


KARTA TECHNICZNA: PERFECT PRINT BOARD – tektura falista

Guma przeznaczona na maszyny offsetowe do druku arkuszowego. Odpowiednia do farb konwencjonalnych. Luźno napięta struktura szkieletowa dostępna w grubości 2,07 mm.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Szary grafitowy
Konstrukcja	Dwie warstwy
Warstwa kompresyjna	Zamknięte komórki
Twardość powierzchni	65° Shore A
Twardość (ogólna)	60° Shore A
Chropowatość Ra	0,5 – 0,7 μ m
Wytrzymałość na rozciąganie	> 75Kg/cm
Wydłużenie	< 4,5%
Kompresyjność	10-20 Kg/cm ² : 0,50mm deformacji
Grubość	2,07 mm \pm 0,02mm
Zakres grubości	2,05 – 2,09 mm
Aplikacja	druk arkuszowy, heatset
Farby	Odporna na farby konwencjonalne

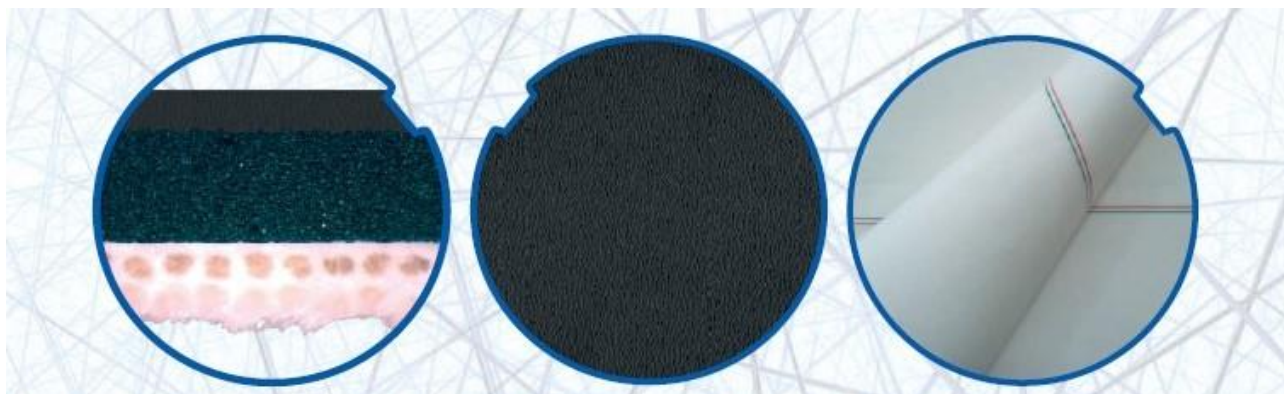

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.