


KARTA TECHNICZNA: EASY PRINT UV – LED/UV - LE/HUV

Guma drukująca wykonana w technologii zerosolwentowej, przyjazna dla środowiska. Drobiazgowo kontrolowany proces produkcyjny, wysoka stabilność wymiarów. Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia ze świetnymi właściwościami drukującymi. Specjalna powierzchnia EPDM odporna na najnowsze farby UV (LE/HUV – LED/UV), odpowiedni wyłącznie do druku UV. Bardzo wysoka jakość druku Aplikacja: offset arkuszowy – duży format, druk opakowaniowy, wąska wstęga.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Fioletowy
Konstrukcja	Trzy warstwy
Warstwa kompresyjna	Zamknięte komórki
Twardość powierzchni	65° Shore A
Twardość (ogólna)	77° Shore A
Chropowatość Ra	W zależności od aplikacji
Wytrzymałość na rozciąganie	>75Kg/cm
Wydłużenie	<4,5%
Kompresyjność	20-35 Kg/cm2: 0,23mm deformacji
Grubość	1.70mm/1.95mm ± 0,02mm
Aplikacja	offset arkuszowy – duży format, druk opakowaniowy, wąska wstęga
Farby	Odporny na farby UV

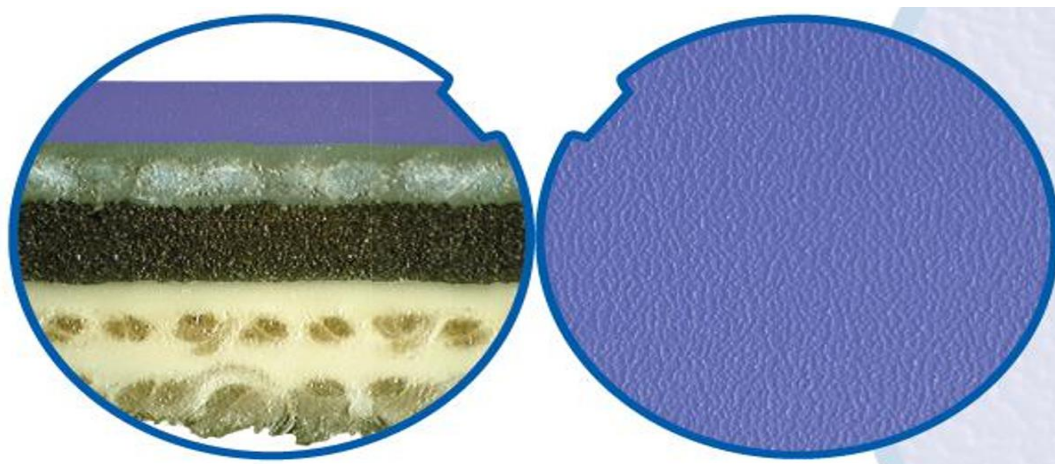

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.