


KARTA TECHNICZNA: EASY PRINT ELITE – obciąż offsetowy

Easy Print Elite umożliwia uzyskanie niezrównanej jakości druku. Specjalna gumowa warstwa TOP tego obciążu drukarskiego gwarantuje doskonałą zmywalność, zmniejszając gromadzenie się farby na powierzchni. Warstwa kompresyjna wykonana jest w technologii zamkniętokomórkowej, a struktura osnowy składa się z wysokiej jakości tkanin, co zapewnia jej dużą stabilność wymiarową i odpowiednią wytrzymałość dla dużych formatów. Easy Print Elite charakteryzuje się doskonałą kompresją, która ogranicza utratę grubości i nie wymaga ponownego napinania podczas użytkowania.

Guma przeznaczona na maszyny offsetowe dużego formatu oraz do druku komercyjnego. Odpowiednia do farb konwencjonalnych i hybrydowych. Dostępna w grubości 1,95 mm

DANE TECHNICZNE

Kolor	Ciemnoniebieski
Konstrukcja	Trzy warstwy
Warstwa kompresyjna	Zamknięte komórki
Twardość powierzchni	55° Shore A
Twardość (ogólna)	77° Shore A
Chropowatość Ra	0,8 – 1,00 µm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 85Kg/cm
Wydłużenie	< 4,5%
Kompresyjność	20-35 Kg/cm ² : 0,23mm deformacji
Grubość	1.95mm ± 0,02mm
Zakres grubości	1,92 – 1,96 mm
Aplikacja	druk arkuszowy, heatset
Farby	Odporna na farby konwencjonalne i hybrydowe

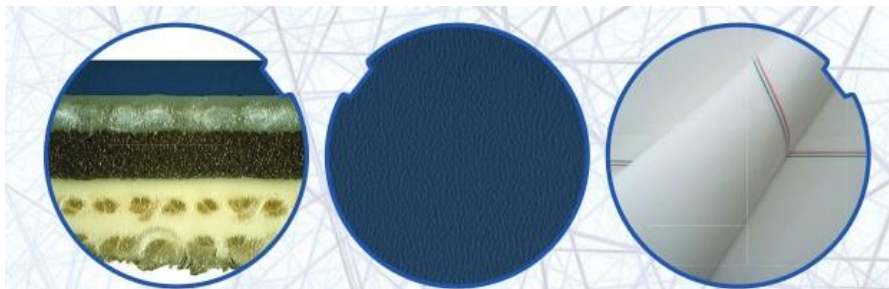

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.