


KARTA TECHNICZNA: PERFECT PRINT

Perfect Print gwarantuje wysoką jakość druku, pozwalającą przekroczyć próg 45 000 wydruków/godz., pracując z konwencjonalnymi farbami. Warstwa kompresyjna wykonana jest w technologii zamkniętokomórkowej, a struktura osnowy składa się z wysokiej jakości tkanin, co zapewnia jej dużą stabilność wymiarową i odpowiednią wytrzymałość dla dużych formatów. Perfect Print ma doskonałe odbicie, które ogranicza utratę grubości i nie wymaga ponownego napinania podczas użytkowania.

Guma drukująca wykonana w technologii zerosolwentowej, przyjazna dla środowiska, odporna na farby konwencjonalne, hybrydowe. Odpowiednia na druk arkuszowy, heatset i coldset.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia drukowa	Kolor: niebieski Konstrukcja: kompresyjne, trzy warstwy komórki zamknięte Twardość powierzchni: 60° Shore A Twardość ogólna: 77° Shore A
Chropowatość	W zależności od aplikacji
Wytrzymałość na rozciągania	>75Kg/cm
Wydłużenie	<4,5%
Kompresyjność	20-35 Kg/cm ² : 0,23mm odkształcenia
Nominalna Grubość	1.70mm/1.95mm ± 0,02mm

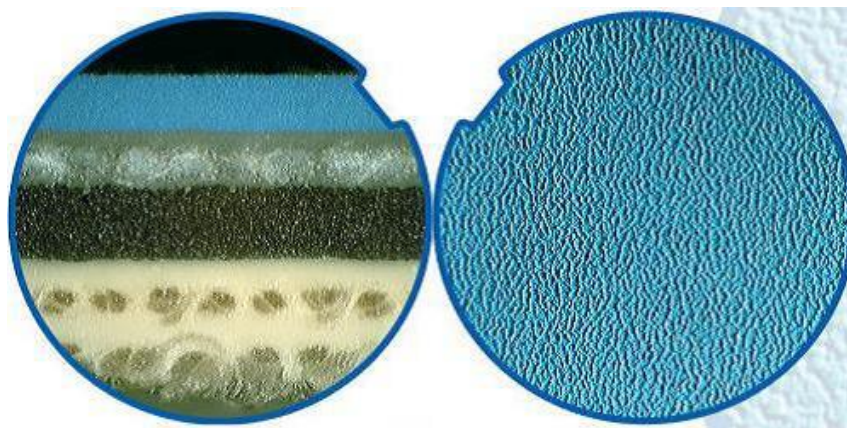

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.